



Selezionare:
MENU – SISTEMA DI STAMPA – CAMBIO CARTUCCIA

PostBase Mini richiede infine l'**inserimento della cartuccia d'inchiostro**.

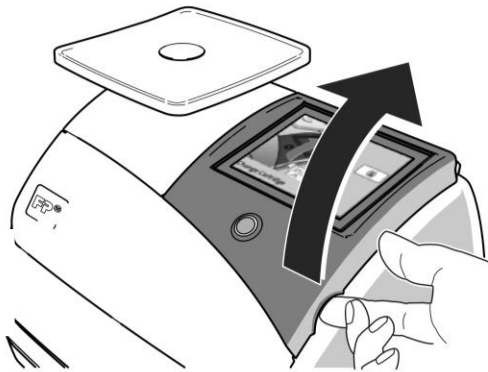


- Ribaltare il quadro di comando verso l'alto fino al fermo. Esso scatta sensibilmente all'arresto in questa posizione.

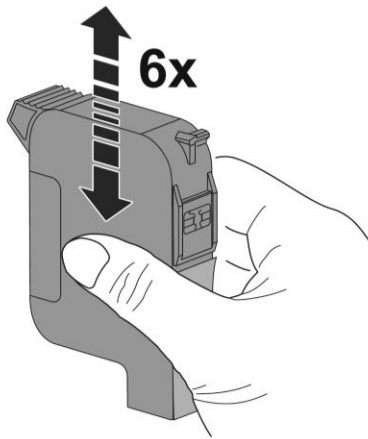


- Estrarre la cartuccia d'inchiostro dall'imballo. Non rimuovere ancora le strisce di sicurezza (protezione degli ugelli).

Per garantire la miscelazione ottimale di pigmenti coloranti eventualmente depositatisi:


- Scuotere con forza la cartuccia d'inchiostro per sei volte.

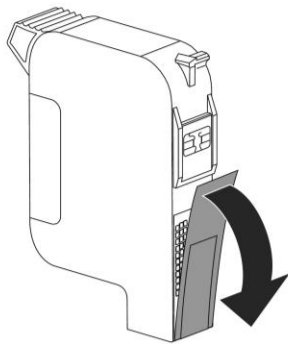

- Rimuovere le strisce di sicurezza (protezione degli ugelli).

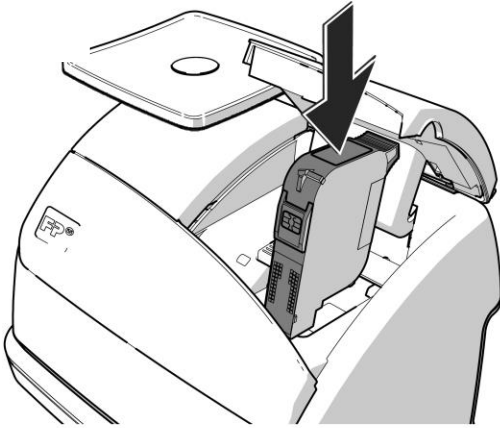


- Tenere la cartuccia d'inchiostro con i contatti in avanti, cioè verso il lato anteriore dell'affrancatrice.
- Inserire la cartuccia d'inchiostro nel portacartucce.

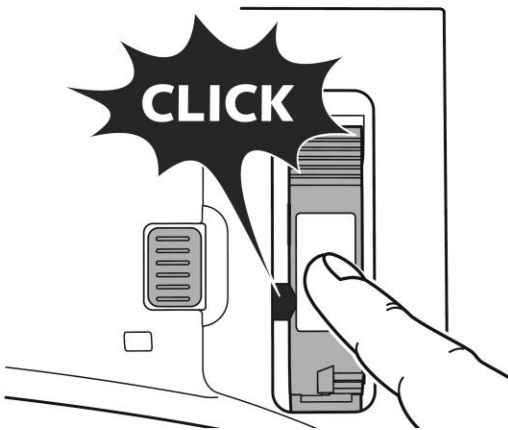


- Premere la cartuccia d'inchiostro verso il basso finché la leva verde fissa la cartuccia con un **clac** chiaramente udibile. E' necessario superare la pressione della molla.

La figura a sinistra mostra la posizione corretta della leva.

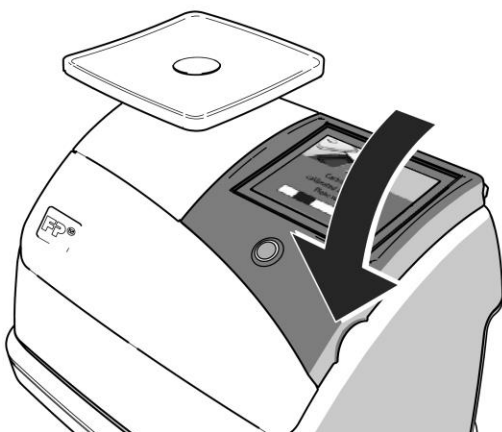

- Ribaltare indietro il quadro di comando nella sua posizione d'origine.

PostBase Mini calibra la cartuccia ...

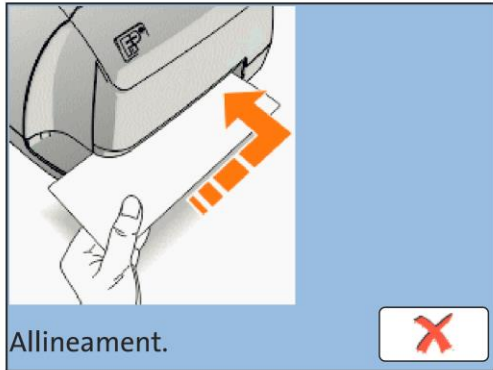

... e richiede infine un **test di stampa**.


- Posizionare una busta vuota nel bordo destro della fessura delle lettere e spingerla dentro fino al fermo.

Non appena il sensore (situato nell'angolo posteriore destro della fessura delle buste) ha individuato la presenza della busta, la PostBase Mini la bloccherà per eseguire il test di stampa.

Test di stampa (esempio)




- Sul test di stampa rilevare i rispettivi numeri, in corrispondenza dei quali
 - i segmenti orizzontali sono quasi esattamente uno accanto all'altro e
 - i segmenti verticali sono quasi esattamente uno sopra l'altro.

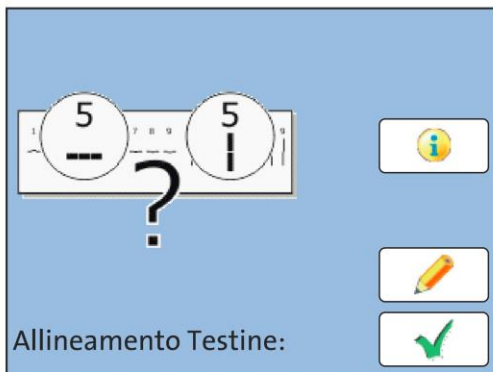

Se i segmenti orizzontali e verticali formano ciascuno una linea in corrispondenza del numero 5, la cartuccia d'inchiostro è allineata correttamente.

- Confermare con il pulsante .

Se i segmenti orizzontali e/o verticali non formano una linea in corrispondenza del numero 5:

- Con  proseguire con la procedura di allineamento della cartuccia d'inchiostro.